

## MA Großschirm

Meissl Open-Air Solutions — Ihr individuelles Wetterschutzkonzept.  
Wir finden Ihre Lösung. Besuchen Sie unsere Website [www.meissl.com](http://www.meissl.com)

Wir feiern Draußen.  
Seit 1976.





## DER MEISSL MA GROSSSCHIRM

Ein Grund, draußen zu feiern – der Meissl Großschirm MA. Der bis zu 9x9 Meter große Aluminiumschirm setzt völlig neue Maßstäbe, was seine technische Ausstattung betrifft und trägt gleichzeitig die gewohnte, nur noch bessere Meissl Handschrift: Zeitgemäßes Design und moderne Formgebung treffen auf perfekte Lichtintegration und komplett neu designte Bedienelemente. Der nächste Meilenstein in der Meissl-Geschichte.

---




Spezielle Wünsche? Haben wir schon bedacht. Unsere Meissl Großschirme gibt es in diversen, einander perfekt ergänzenden Baureihen. Diese sind in allen Größen und Spezialformen von 3 Meter bis zu 17 Meter Durchmesser erhältlich. Unser größter Schirm überdacht eine Fläche von 225 Quadratmetern. Die Meissl MA Linie gibt es von 6,5 Metern Durchmesser bis 11 Meter Durchmesser. Raus in die Komfortzone mit unserer neuen Großschirm Baureihe.



## DIE MA BAUREIHE



Großschirme in runder, eckiger oder individueller Ausführung mit bis zu 95 m<sup>2</sup> überdachter Fläche. Komplette aus Aluminium mit Spezialprofil und Motor-Antrieb. Brandneu in Design und Formgebung.

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	6,5 m bis 11 m	33,2 m <sup>2</sup> bis 95 m <sup>2</sup>	elektrisch
	6 x 6 m bis 9 x 9 m	36 m <sup>2</sup> bis 81 m <sup>2</sup>	elektrisch
	7 x 7 m bis 10,5 x 7 m	29,3 m <sup>2</sup> bis 73,5 m <sup>2</sup>	elektrisch

\*Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.



# DIE MA BAUREIHE

## Technische Highlights



### Benutzerfreundlich & zeitgemäß in der Bedienung

Die Bedienung des MA Großschirms geht leicht und elegant von der Hand – mit dem smarten, komplett überarbeiteten Schaltpanel.




### Lichtintegration – direkt oder indirekt

Sichtbare Leuchtelemente waren gestern: Für unsere Meissl Großschirme werden die Lichter in die Sprossen integriert – für eine besonders elegante Optik und eine dezente, dimmbare Lichtsituation.



### Infrarotstrahler für Wärme in kalten Momenten

Unsere Infrarotstrahler sind mit all unseren Produkten kompatibel. Mit frischem Design und stetig verbesserter Energieeffizienz.

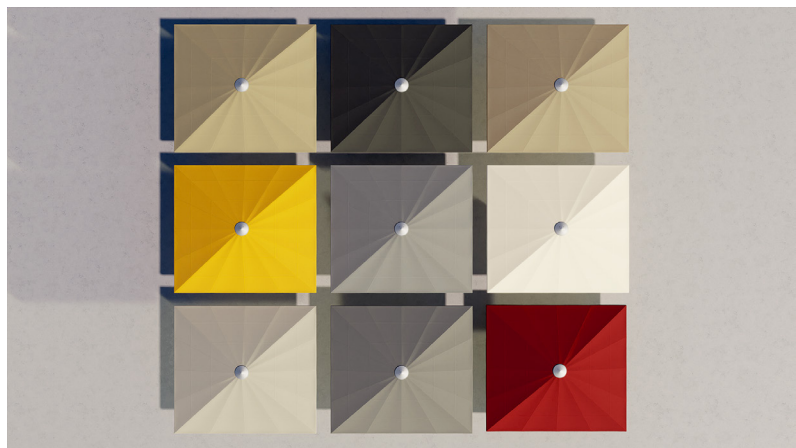


### Farben, Formen – Ihre Wahl

Sie entscheiden, welche Form- und Farbgebung Sie für Ihren Schirm gerne hätten. Wir setzen (fast) alles für Sie um.


# AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR




Befestigungs- und Fundamentlösungen




Individuelle Bespannung mit Gewebe, Farb- und Branding Optionen Ihrer Wahl




Schirmschutzhüllen




Aufstellvorrichtungen



Elektrisches Getriebe



Werbeschild an der Schirmspitze




Lichtsysteme




Heizsysteme




Soundsysteme



Regenrinnen






Transport und Lagerschutz






Textile Seitenwände


## TECHNISCHE DATEN

### MA Großschirm - Metrische Größenübersicht

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	6,0 m bis 11 m	27 m <sup>2</sup> bis 92,6 m <sup>2</sup>	elektrisch
	6 x 6 m bis 9 x 9 m	36 m <sup>2</sup> bis 81 m <sup>2</sup>	elektrisch
	6 x 5 m bis 10,5 x 7 m	30 m <sup>2</sup> bis 73,5 m <sup>2</sup>	elektrisch

### MA Großschirm - Größenübersicht US

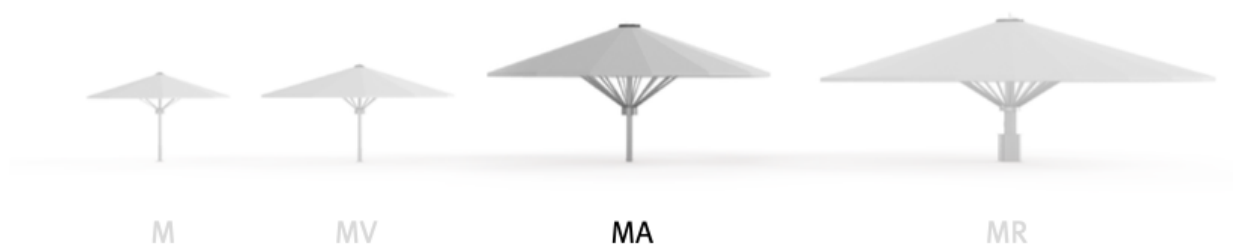

Modellvarianten	Schirmgrößen	Überdachte Flächen	Antrieb
	19,7 ft - 36,1 ft	291 - 997 ft <sup>2</sup>	elektrisch
	19,7 x 19,7 ft - 29,5 x 29,5 ft	388 - 872 ft <sup>2</sup>	elektrisch
	19,7 x 16,4 ft - 34,4 x 23,0 ft	323 - 791 ft <sup>2</sup>	elektrisch



# TECHNISCHE DATEN



## Windlast / Schneelast

Metrische Übersicht / MA


		MA
	Windlast	Offen = 65 km/h* Geschlossen = 160 km/h
	Schneelast	Offen = 10 cm* (12 kg/m <sup>2</sup> )

## Windlast / Schneelast

US Übersicht / MA

		MA
	Windlast	Offen = 40 mph* Geschlossen = 100 mph
	Schneelast	Offen = 0,32 ft*

\*Die Berechnung der Wind- und Schneelast für den geöffneten Zustand basiert auf einer Kalkulation mit 1,5 Sicherheit und für den geschlossenen Zustand mit 1,0.

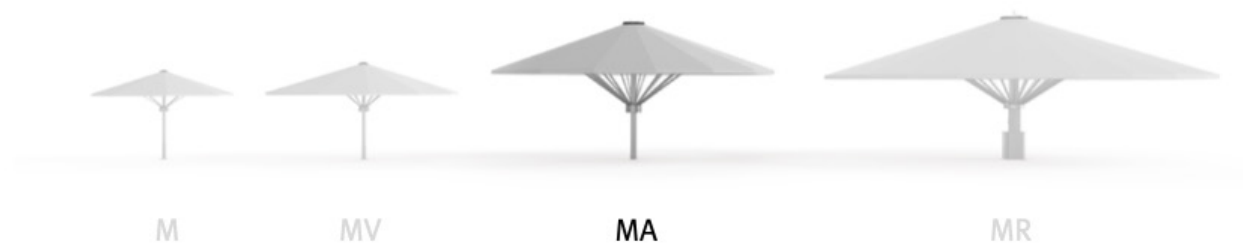

## DIE SCHIRMBESPANNUNG


Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten.  
Bespannungskollektion Nr. 324




324 001  
Rot



324 024  
Dunkelrot




324 022  
Grau




324 025  
Hellgrau



324 023  
Beige



324 029  
Hellbeige



324 028  
Schwarz



324 010  
Weiß




## DIE SCHIRMBESPANNUNG

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten. Kollektion Nr. 386



386 001  
Ruby



386 003  
Sulphur



386 033  
Aragonit




386 910  
Crystal



386 044  
Cinnabar



386 028  
Actinolite



386 136  
Hematite




386 144  
Alabaster




386 713  
Bronzit



386 362  
Emerald



386 398  
Slate




386 771  
Walnuss



386 020  
Dolomit

## DIE SCHIRMBESPANNUNG


Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gewebe- und Farbvarianten. Kollektion Nr. 745




745 251 218



745 2M1




745 3M2



745 3M3



745 7M7




745 7M4




745 7M6




745 6Mo



745 6M9




745 646



745 8M5




745 8M4



745 548



745 5M3



745 815 250



745 1M4  
Weiß



745 1F4  
Weiß Glänzend




## DIE SCHIRMKONSTRUKTION

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Farbvarianten.  
Konstruktionsfarben: Schirmsäule und Sprossen.

Unsere Eloxal Farbkollektion\_\_




E6 / Co  
Natur




E6 / C32  
Hellbronze




E6 / C34  
Dunkelbronze



E6 / C31  
Leichtbronze



E6 / C33  
Mittelbronze





E6 / C35  
Schwarz

Eine Auswahl an RAL Farben ist als Beschichtung erhältlich\_\_



## FUNDAMENT GROSSCHIRM MA

Der Flansch der Schirme liegt unter der O-Ebene, bündig mit dem Boden.  
Verzinkter Stahlsockel, verschraubt auf Betonfundament.

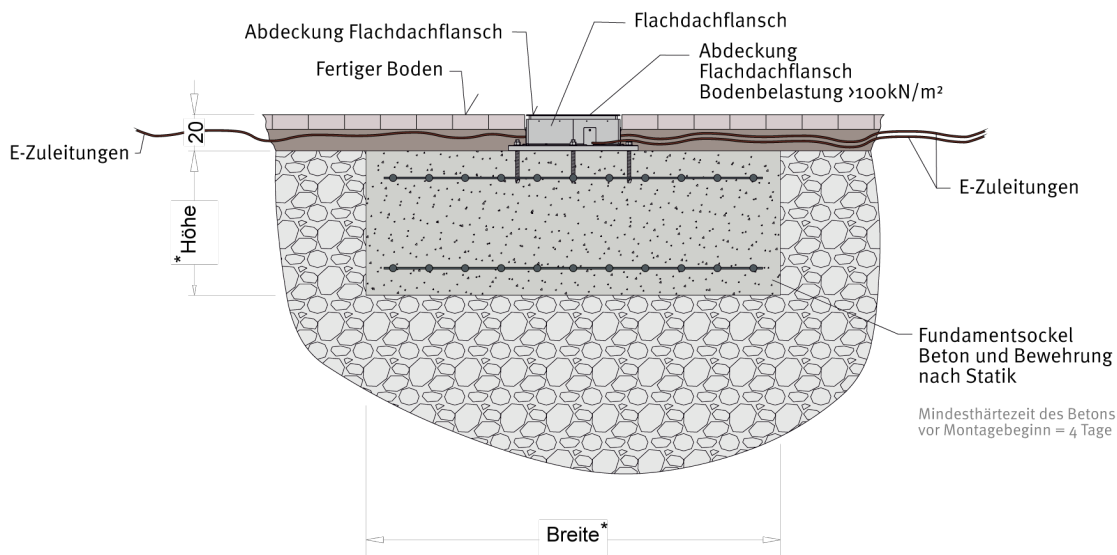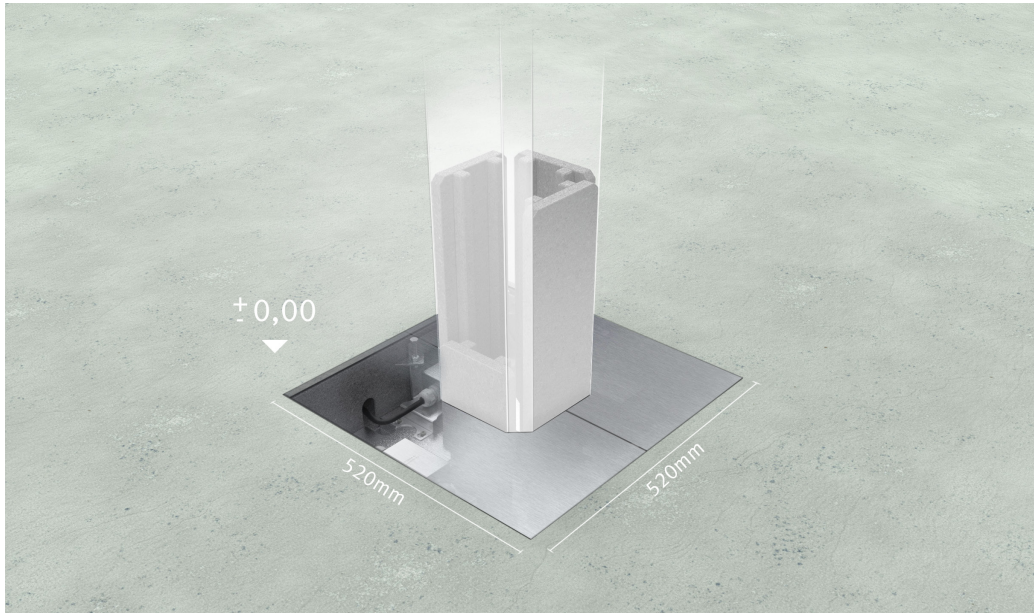

\*Die Fundamentgröße richtet nach der Schirmgröße. Betonflansch benötigt ab  $1,8 \times 1,8 \times 0,8 \text{ m}$  (L/B/H) ( $5,9 \times 5,9 \times 2,6 \text{ ft}$ ) für Großschirme bis  $50 \text{ m}^2$   $538 \text{ ft}^2$ . Oder  $2,3 \times 2,3 \times 0,8 \text{ m}$  ( $7,5 \times 7,5 \times 2,6 \text{ ft}$ ) für Schirme bis  $95 \text{ m}^2$  ( $1020 \text{ ft}^2$ ) Fläche.



# DER MEISSL MA GROSSSCHIRM

## Die Modellübersicht

Modell	METRISCH								US					
	Länge (m)	Breite (m)	Überdachte Fläche:	Geschätztes Gewicht:	Länge (ft)	Breite (ft)	Überdachte Fläche:	Geschätztes Gewicht:						
<b>RUND</b>														
6,0	O	12-teilig	-	6,00	27,00	m <sup>2</sup>	430	kg	-	19,7	291	ft <sup>2</sup>	948,0	lbs
6,5	O	12-teilig	-	6,50	31,90	m <sup>2</sup>	450	kg	-	21,3	343	ft <sup>2</sup>	992,1	lbs
7,0	O	12-teilig	-	7,00	36,80	m <sup>2</sup>	470	kg	-	23,0	396	ft <sup>2</sup>	1036,2	lbs
7,5	O	12-teilig	-	7,50	42,40	m <sup>2</sup>	490	kg	-	24,6	456	ft <sup>2</sup>	1080,3	lbs
8,0	O	14-teilig	-	8,00	48,00	m <sup>2</sup>	510	kg	-	26,2	517	ft <sup>2</sup>	1124,4	lbs
8,5	O	16-teilig	-	8,50	54,80	m <sup>2</sup>	544	kg	-	27,9	590	ft <sup>2</sup>	1199,3	lbs
9,0	O	16-teilig	-	9,00	61,50	m <sup>2</sup>	578	kg	-	29,5	662	ft <sup>2</sup>	1274,3	lbs
9,5	O	18-teilig	-	9,50	68,70	m <sup>2</sup>	612	kg	-	31,2	739	ft <sup>2</sup>	1349,2	lbs
10,0	O	18-teilig	-	10,00	75,90	m <sup>2</sup>	645	kg	-	32,8	817	ft <sup>2</sup>	1422,0	lbs
10,5	O	18-teilig	-	10,50	84,30	m <sup>2</sup>	668	kg	-	34,4	907	ft <sup>2</sup>	1472,7	lbs
11,0	O	18-teilig	-	11,00	92,60	m <sup>2</sup>	690	kg	-	36,1	997	ft <sup>2</sup>	1521,2	lbs
<b>QUADRATISCH - 90°</b>														
6,0 x 6,0	□	12-teilig	6,0	6,0	36,00	m <sup>2</sup>	485	kg	19,7	19,7	388	ft <sup>2</sup>	1069,2	lbs
6,5 x 6,5	□	12-teilig	6,5	6,5	42,25	m <sup>2</sup>	530	kg	21,3	21,3	455	ft <sup>2</sup>	1168,4	lbs
7,0 x 7,0	□	16-teilig	7,0	7,0	49,00	m <sup>2</sup>	575	kg	23,0	23,0	527	ft <sup>2</sup>	1267,7	lbs
7,5 x 7,5	□	16-teilig	7,5	7,5	56,25	m <sup>2</sup>	613	kg	24,6	24,6	605	ft <sup>2</sup>	1351,4	lbs
8,0 x 8,0	□	16-teilig	8,0	8,0	64,00	m <sup>2</sup>	650	kg	26,2	26,2	689	ft <sup>2</sup>	1433,0	lbs
8,5 x 8,5	□	16-teilig	8,5	8,5	72,25	m <sup>2</sup>	710	kg	27,9	27,9	778	ft <sup>2</sup>	1565,3	lbs
9,0 x 9,0	□	20-teilig	9,0	9,0	81,00	m <sup>2</sup>	770	kg	29,5	29,5	872	ft <sup>2</sup>	1697,6	lbs
<b>RECHTECKIG - 90°</b>														
6,0 x 5,0	□	12-teilig	6	5	30	m <sup>2</sup>	465	kg	19,7	16,4	323	ft <sup>2</sup>	1025,1	lbs
7,0 x 5,0	□	14-teilig	7	5	35	m <sup>2</sup>	510	kg	23,0	16,4	377	ft <sup>2</sup>	1124,4	lbs
7,5 x 6,5	□	14-teilig	7,5	6,5	48,75	m <sup>2</sup>	575	kg	24,6	21,3	525	ft <sup>2</sup>	1267,7	lbs
8,0 x 5,0	□	14-teilig	8	5	40	m <sup>2</sup>	530	kg	26,2	16,4	431	ft <sup>2</sup>	1168,4	lbs
8,5 x 8,0	□	16-teilig	8,5	8	68	m <sup>2</sup>	665	kg	27,9	26,2	732	ft <sup>2</sup>	1466,1	lbs
9,0 x 6,0	□	14-teilig	9	6	54	m <sup>2</sup>	625	kg	29,5	19,7	581	ft <sup>2</sup>	1377,9	lbs
9,0 x 6,5	□	14-teilig	9	6,5	58,5	m <sup>2</sup>	660	kg	29,5	21,3	630	ft <sup>2</sup>	1455,1	lbs
9,0 x 7,5	□	16-teilig	9	7,5	67,5	m <sup>2</sup>	665	kg	29,5	24,6	727	ft <sup>2</sup>	1466,1	lbs
10,5 x 7,0	□	18-teilig	10,5	7	73,5	m <sup>2</sup>	760	kg	34,4	23,0	791	ft <sup>2</sup>	1675,5	lbs

Draußen ist unsere Komfortzone.

office@meissl.com · +43 (0) 6462 2510-0 · www.meissl.com

